

Nasz asortyment w formie zestawienia

Poznaj jakość na nowo dzięki potężnym produktom firmy Weiss:



Kleje COSMO

Trwałe łączenie

COSMO CA (Kleje cyjanoakrylowe)
COSMO PU (Kleje poliuretanowe)
COSMO CL (Środki czyszczące)
COSMO SL (Kleje dyfuzyjne)
COSMO HD (Kleje hybrydowe)
COSMO EP (Kleje na bazie żywic epoksydowych)
COSMO DS (Kleje dyspersyjne)
COSMO SP (Produkty serwisowe)

Zastosowania

- + Drzwi i okna
- + Transport i przemysł morski
- + Przemysł
- + Montaż
- + Sucha zabudowa
- + Hermetyczne klejenie
- + Przemysł drzewny i meblarski
- + Budowa kontenerów
- + Płyty warstwowe
- + Ochrona przeciwpożarowa
- + Branża reklamowa

Mają Państwo pytania?

Nasze centrum serwisowe
Dział klejów:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



Płyty warstwowe COSMO

Nieograniczone możliwości projektowania

COSMO Classic (Klasyczne płyty warstwowe)
COSMO Silent (Izolacja akustyczna)
COSMO Protect
(Ochrona antywłamaniowa/przed przebicciem)
COSMO Design (Estetyczny wygląd)
COSMO Tech (Elementy techniczne)
COSMO Therm (Elementy podstawowe)

Zastosowania

- + Okna i fasady
- + Stolarka drzwiowa
- + Przemysł
- + Branża motoryzacyjna
- + Budowa naczep
- + Ściany działowe
- + Bramy
- + Budowa kontenerów
- + Oszczędność energii
- + Ochrona przeciwpożarowa
- + Ochrona przeciwwłamaniowa
- + Izolacje akustyczne

Mają Państwo pytania?

Nasze centrum serwisowe
Dział dachowych płyt warstwowych:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Nasze centrum serwisowe
Dział elewacji:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Środki czyszczące i pielęgnacyjne

Czystość pobudza zmysły

PUDOL SOFT

Łagodne środki czyszczące do wrażliwych materiałów

PUDOL CARE

Środki do pielęgnacji, zapewniające higienę i wysoki połysk

PUDOL POWER

Mocne środki czyszczące do usuwania najmocniejszych zabrudzeń

PUDOL FRESH

Środki czyszczące, zapewniające nieskazitelną czystość i świeży zapach

Zastosowania

- + Podłogi
- + Pomieszczenia sanitarne
- + Pielęgnacja odzieży
- + Przemysł spożywczy
- + Dom i gastronomia
- + Okna i szkło
- + Zmywarki do naczyń
- + Dywany i tapicerka
- + Fabryka i warsztat
- + Motoryzacja
- + Oczyszczanie skóry
- + Ochrona skóry

Mają Państwo pytania?

Nasze Centrum Obsługi Klienta PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0



Zakład I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Faks: +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

Zakład II
Weiss Chemie + Technik GmbH
& Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Faks: +49 (0) 02773-815-300
Email: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Firma siostrzana
Grupy Weiss

Czystość pobudza zmysły

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Faks: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

made by weiss

Kleje COSMO

Poliuretanowe kleje montażowe




COSMO Kleje montażowe na bazie poliuretanu

Kleje poliuretanowe

Nasze jednoskładnikowe kleje montażowe na bazie poliuretanu sprawdzają się w praktyce już od wielu lat. Nasze kluczowe produkty z tego portfolio stanowią optymalny wybór dla wszechstronnych i wymagających zastosowań związanych z techniką klejenia w przemyśle i handlu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Kluczowe właściwości










- + średnia i wysoka wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu
- + szerokie spektrum zastosowań
- + fuga klejowa ciągliwo-twardej do półtwardej
- + przyczepność do różnych podłoży
- + nie zawiera rozpuszczalników
- + zastosowanie do drewna/sklejki
- + wypełniający fugi
- + właściwości pianotwórcze od słabych po mocne
- + możliwość szlifowania i lakierowania
- + nie zmienia właściwości przy składowaniu przez okres 24 miesięcy

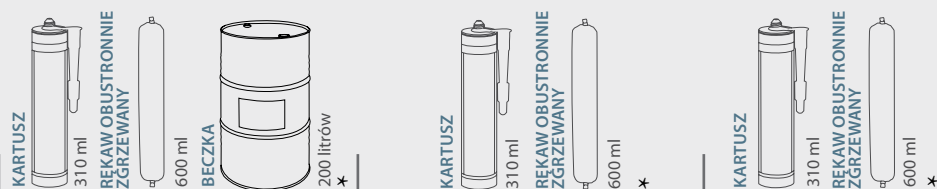

	Tradycyjny	Wielofunkcyjny	Zrównoważony
Właściwości produktów	COSMO PU-100.110	COSMO PU-100.380	COSMO PU-100.900
Cecha szczególna / cecha kluczowa	uniwersalne zastosowanie	bardzo szerokie spektrum przyczepności	na bazie biosurowców (26%)
Lepkość	średnia lepkość – pastowaty	niska lepkość – pastowaty	średnia lepkość – pastowaty
Czas kożuszenia (na sucho)	ok. 5 min	ok. 90 min	ok. 5 min
Czas kożuszenia (na mokro)	ok. 2 min	ok. 20 min	ok. 2 min
Pianotwórczość	lekko pieniaący	lekko pieniaący	silnie pieniaący
odpowiedni do obróbki kamienia naturalnego	✓	✓	✓
możliwość malowania proszkowego (30 min przy +200°C)	✓	✓	✓
odporność na ścinanie (przy +20°C)	11,3 N/mm ²	17,8 N/mm ²	13,5 N/mm ²
Dopuszczenia			
Klejenie drewna (D4 + Watt 91)	✓	–	✓
Francuska klasa emisji VOC A+	✓	✓	✓
Emicode EC1 ^{Plus}	–	–	–
Szczegóły			
Barwa	beżowy	beżowy	beżowy
maksymalny czas przechowywania	24 miesiące	12 miesięcy	12 miesięcy



- 1 Stolarka okienna i drzwiowa
- 2 Listwy podłogowe
- 3 Sucha zabudowa
- 4 Budowa/renowacja schodów
- 5 Mocowanie tabliczek
- 6 Obróbka drewna
- 7 Klejenie kamienia naturalnego i płytek ceramicznych
- 8 Budowa witryn
- 9 różnorakie klejenie montażowe w przemyśle i rzemiośle



Profesjonalista do metalu	Specjalista w salonie	Wyjątkowo wytrzymały	Bezbarwny
COSMO PU-100.130	COSMO PU-100.260	COSMO PU-100.310	COSMO PU-180.150
dobra przyczepność do metalu	zastosowanie wewnątrz budynków	duża wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	neutralna kolorystyka/nieprzezroczysty
średnia lepkość – pastowaty	niska lepkość – pastowaty	niska lepkość – pastowaty	niska lepkość – pastowaty
ok. 7 min	ok. 60 min	ok. 20 min	ok. 10 min
ok. 4 min	ok. 30 min	ok. 10 min	ok. 5 min
pieniący	silnie pieniący	pieniący	pieniący
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
12,2 N/mm ²	16,5 N/mm ²	18,6 N/mm ²	14,3 N/mm ²
-	-	-	-
✓	✓	-	✓
-	✓	-	-
biały /szary	beżowy	mętny	mętny
12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy

* inne wielkości opakowania na życzenie